

TRANSILINE

LÍNEA ELÉCTRICA




REFLECTOR LED 600W




DESCRIPCIÓN GENERAL




DIFUSIÓN TÉRMICA

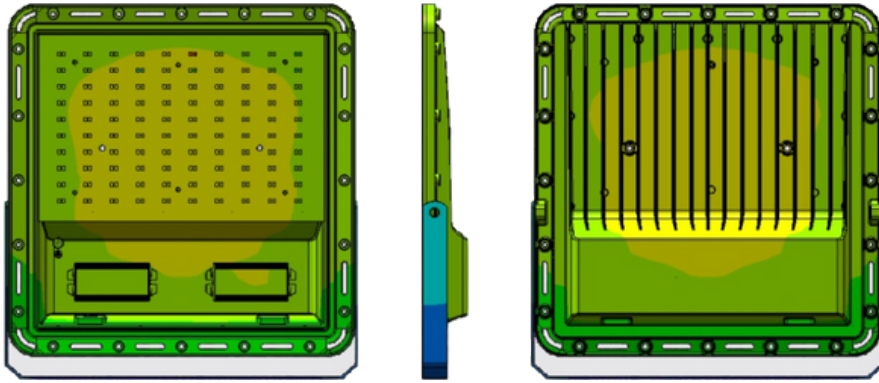

Conducción Térmica

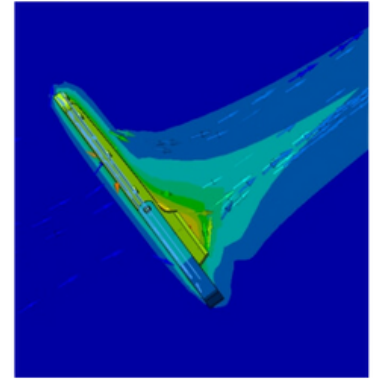


Efectos térmicos al aire


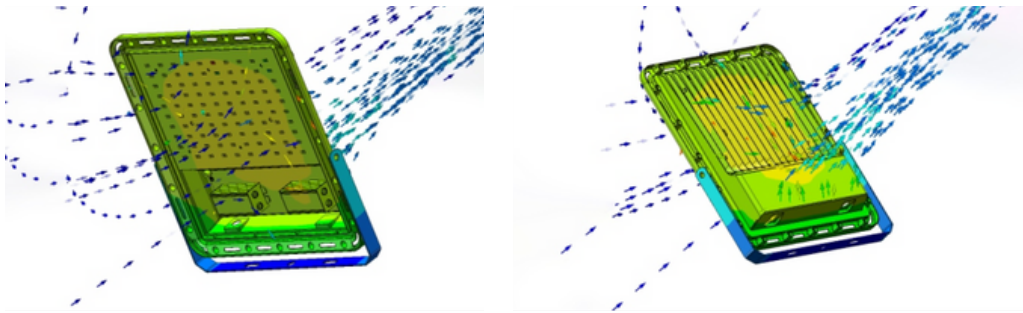


Convección térmica de aire

ÓPTICA

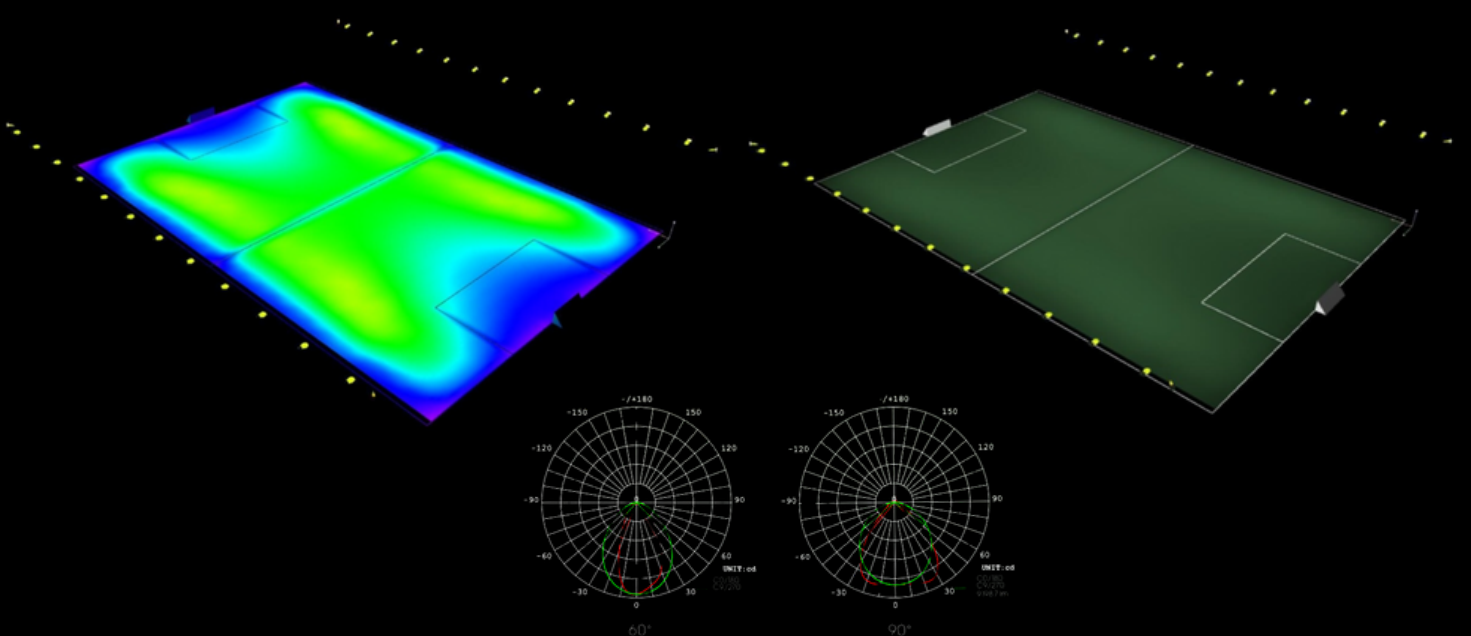

EXPLLOTADO

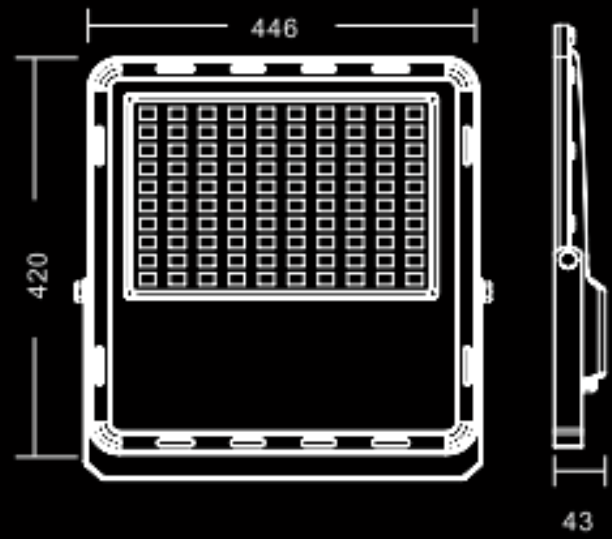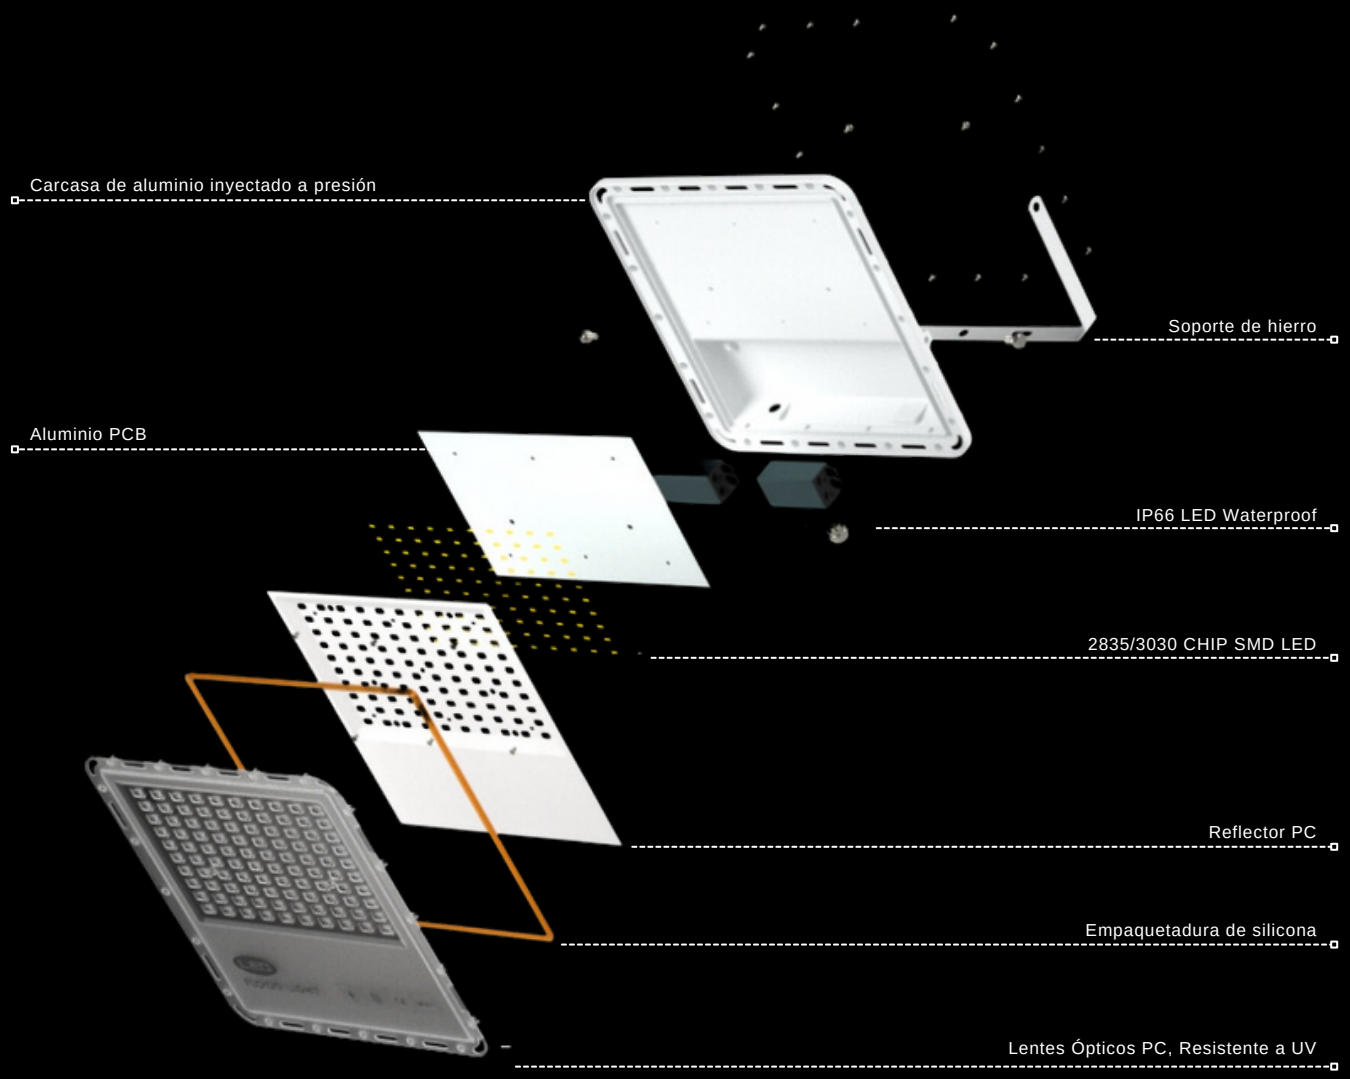

ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
LED Cantidad	600 piezas led
Tamaño de Luminaria(mm)	420x446x43
Ángulo de brillo	90°
Lumens	43 000 lm
Color	Blanco
Material	Aluminio inyectado a presión + Lentes PC
Voltaje input	AC 165-277V
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP66
Vida LED	50 000 horas
CRI	Ra > 70
Certificación	BIS, SASO, CE-LVD-EMC, RoHs, IEC, TUV, EAC, ISO9001, UL,CUL, SAA, Intertek TIR

PACKAGING



TAMAÑO DE PAQUETE

49 X 25.5 X 47 (CM)

MÉTODOS DE INSTALACIÓN



Pared





Piso



Techo



Poste





TRANSLINE

Energía solar, ahorro eficiente
para gente inteligente