

FAROLA UFO SOLAR MONOCRISTALINO 500W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La luminaria solar exterior con sistema de control de luz se encenderá automáticamente en la oscuridad y se apagará al amanecer. El material de policarbonato ABS, el panel monocrystalino y el proceso de calidad por el cual es sometido brindan como resultado un equipo altamente calificado para proyectos de iluminación que requieran durabilidad y eficiencia lumínica.

CARACTERÍSTICAS

- IP66 a prueba de agua, nuestra farola tiene un buen rendimiento a prueba de lluvia y rayos. funciona en mal tiempo ya sea viento, lluvia o nieve.
- El suministro completo de energía solar y la instalación inalámbrica pueden ahorrarle costos y disfrutar de un producto que no produce costos de uso.
- El control remoto le permite configurar diferentes modos de encendido, detección de movimiento, configuración de tiempo (2-3-4 horas) y regulable para aumentar la intensidad de iluminación.

ESPECIFICACIONES

Potencia	500W
Panel Solar	6V 30W Monocristalino
Capacidad de Batería	3.2V 25AH LiFePO4
Tamaño de Luminaria (mm)	Ø550
Área de iluminación	100 - 150m ²
Diámetro del poste	Ø60mm
Lumens	2200 lm
Material	ABS y Policarbonato + Lentes PC
Tarjeta LED	5730SMD
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP65
Vida LED	50 000 horas
Altura de instalación	Hasta 5 metros
Tiempo de carga	6-8 horas en días soleados
Tiempo de iluminación	10-12 horas
Sensor Switch	Inducción de luz (Encendido automático al amanecer) + Sensor PIR (Detecta movimiento)
Modo	Control de tiempos + Control Remoto Inteligente

CONTROL REMOTO

Control de tiempo + control remoto + sensor de movimiento

CONTROL DE TIEMPO EN USO

0-30 minutos trabaja al 100% de intensidad, después baja 1% cada 3 minutos.

MODO DE LUZ

Cuando se detecta personas o movimiento trabaja al 100% de intensidad. Si no detecta, después de 15s baja al 10% de intensidad.


PACKAGING



TAMAÑO DE PAQUETE

56 X 56 X 13 (CM)



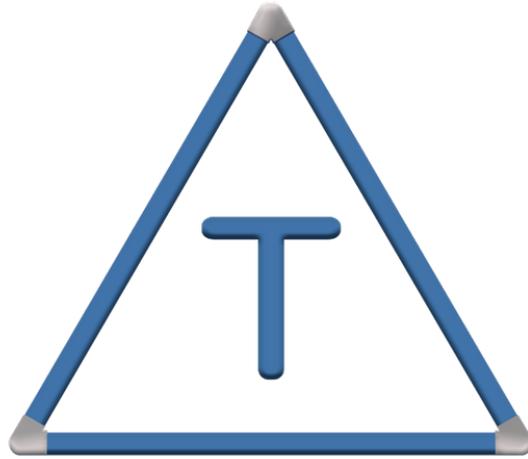

TRANSLINE

SOLUCIONES SOSTENIBLES
EN ILUMINACIÓN