

TRANSLINE


LÍNEA SOLAR



LUMINARIA SOLAR INTEGRADA PROFESIONAL 100W



DESCRIPCIÓN GENERAL

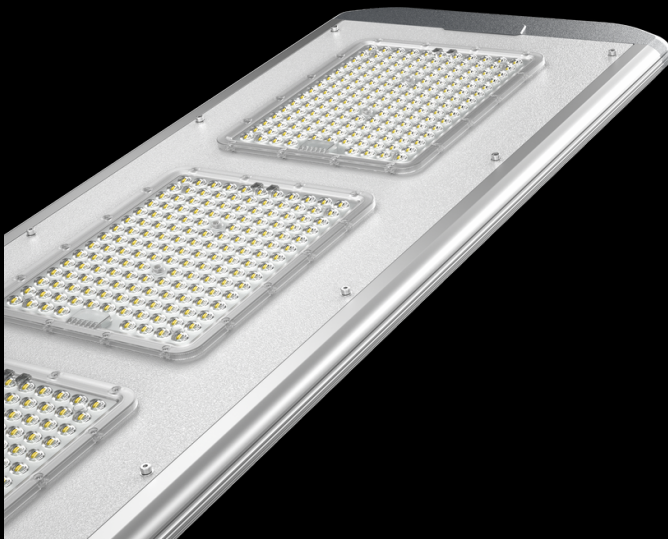


1. Diseño aerodinámico y a prueba de ráfagas
2. 6063 cuerpo de aluminio
3. SMD 3030 chip led
4. Carga inteligente durante el día y luz inteligente de noche
5. IP66 a prueba de agua, viable uso en exteriores
6. Múltiple método de programación y control de tiempos.
7. Adecuado para iluminación de carreteras, caminos, etc.

VISTA GENERAL




Diseño aerodinámico
y a prueba de ráfagas

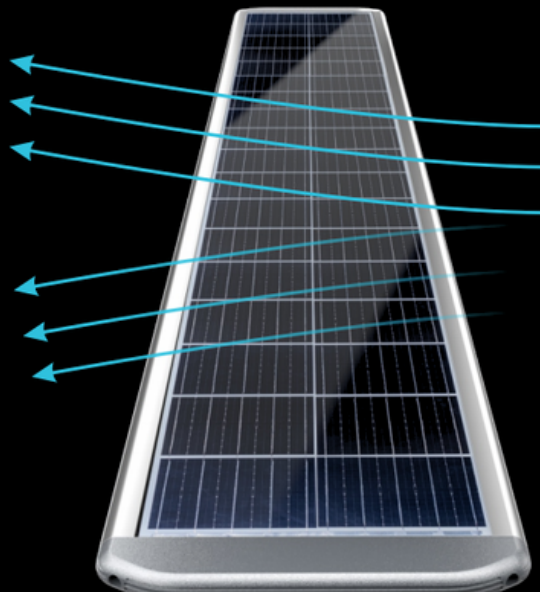


ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Panel Solar	120W
Capacidad de Batería	640WH, >6000 ciclos
Tamaño de Luminaria(mm)	1690 x 382 x 100
Diámetro del poste	Φ80mm
Lumens	170 LM/W
Material	Carcasa de aluminio
Tarjeta LED	3030SMD
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP66
Vida LED	70 000 horas
Altura de instalación	Hasta 10 metros
Tiempo de carga	8-10 horas en día soleado
Tiempo de iluminación	3-5 noches en días soleados / 2-3 en días lluviosos o nublados
Sensor Switch	Inducción de luz (Encendido automático al amanecer) + Sensor PIR (Detecta movimiento)
Modo	Programación de tiempos 6H, 8H, 12H + 3 Modos de programación


ÓPTICA

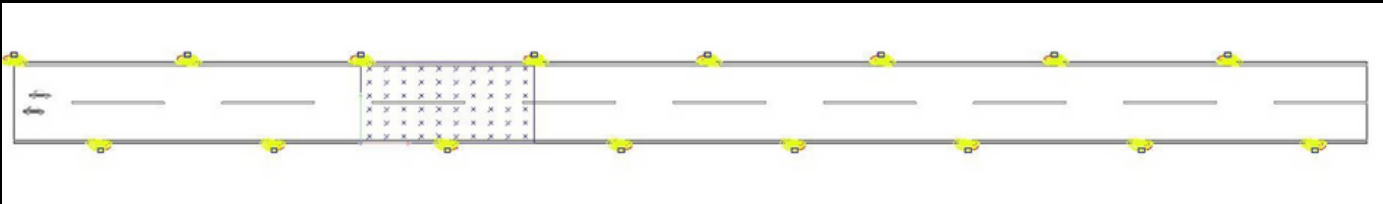




Diseño de ahorro energético





Diseño de alta uniformidad



Diseño de ángulo lumínico

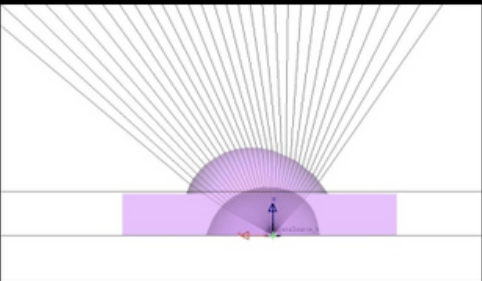

EXPLOTADO

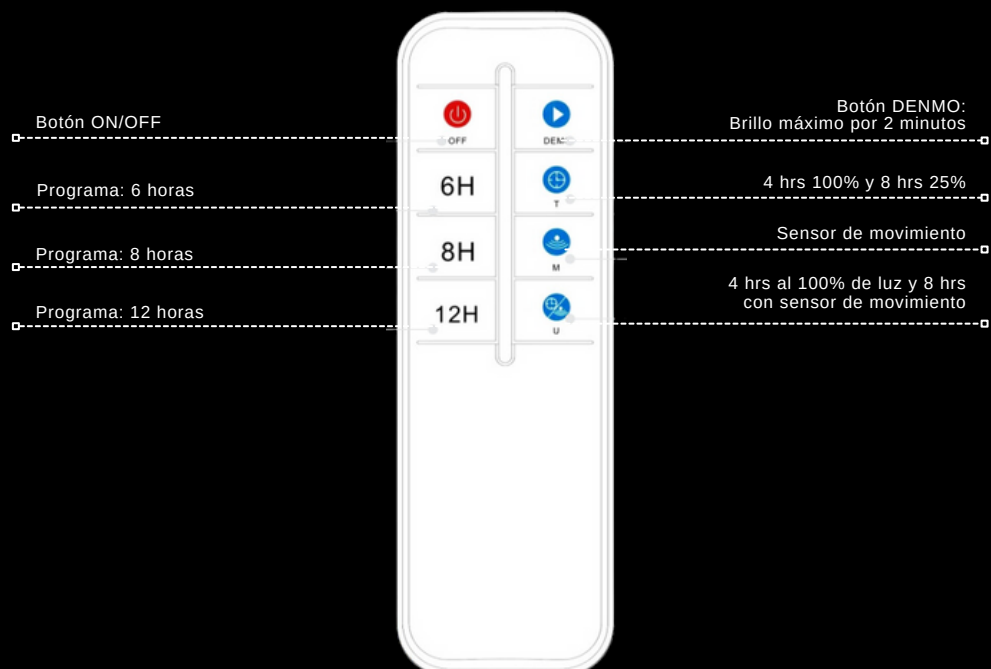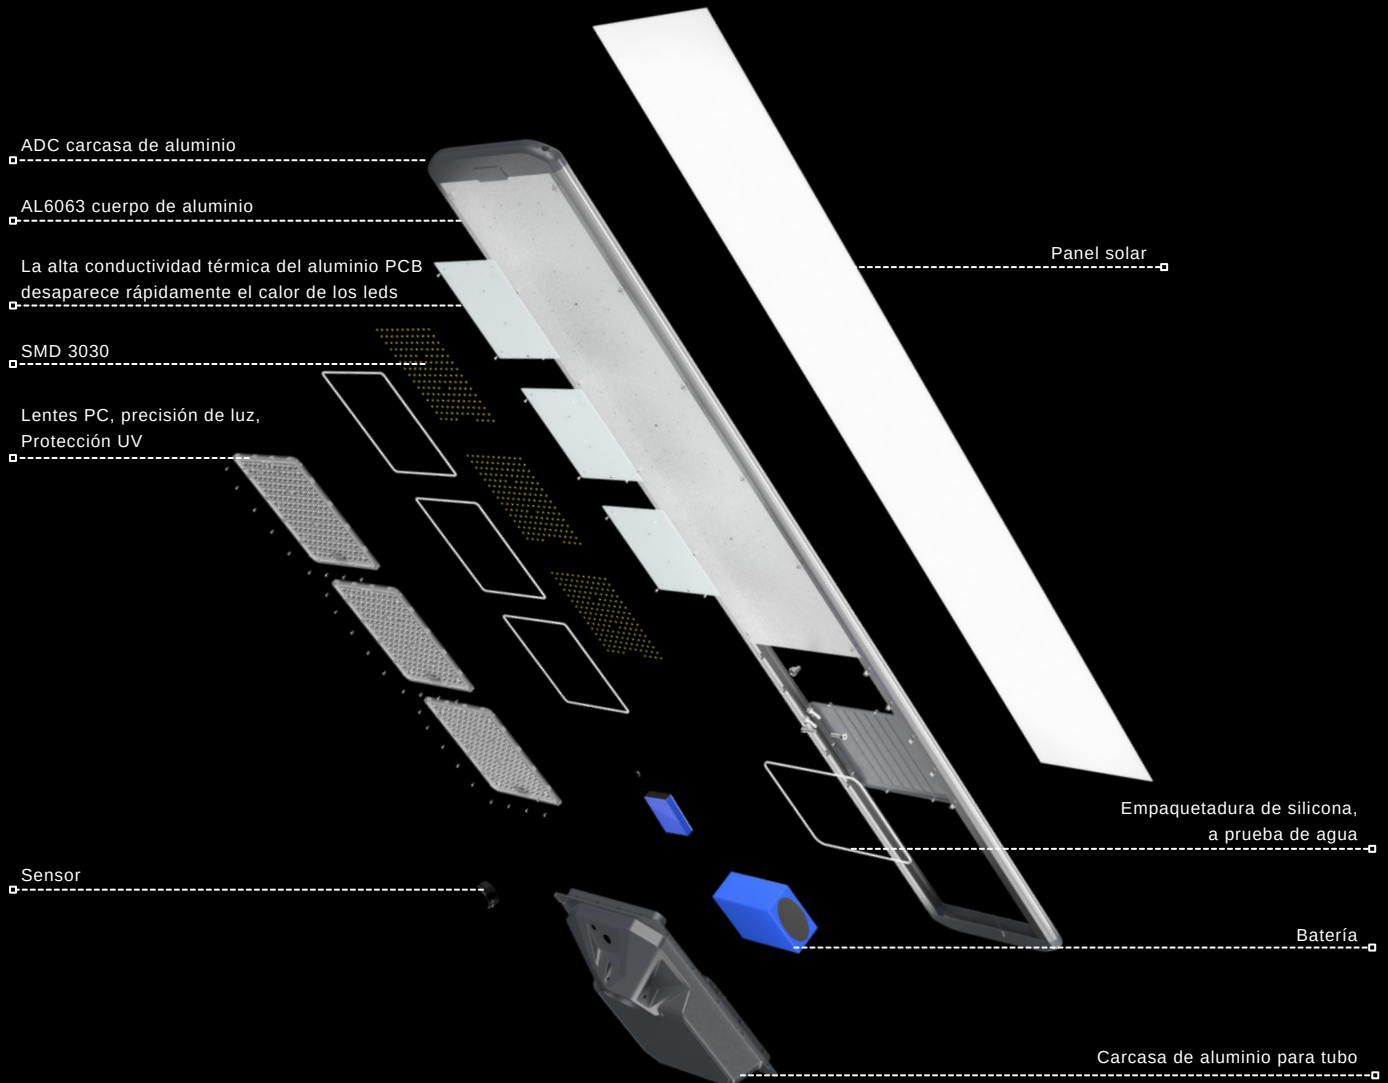

PACKAGING




TAMAÑO DE PAQUETE

174 X 43 X 8 (CM)


MÉTODOS DE INSTALACIÓN



*Imágenes referenciales

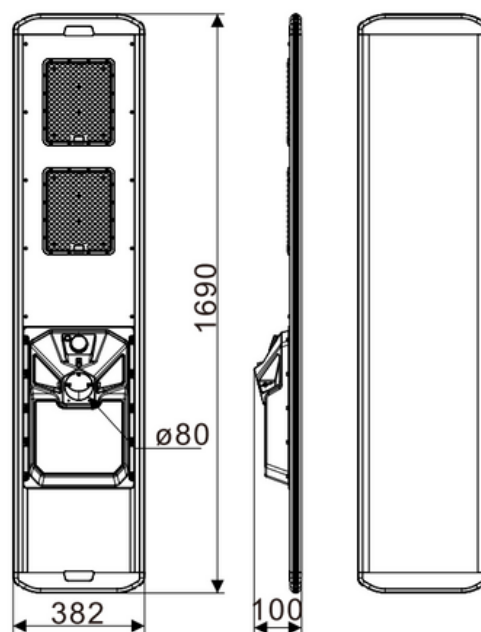

100W

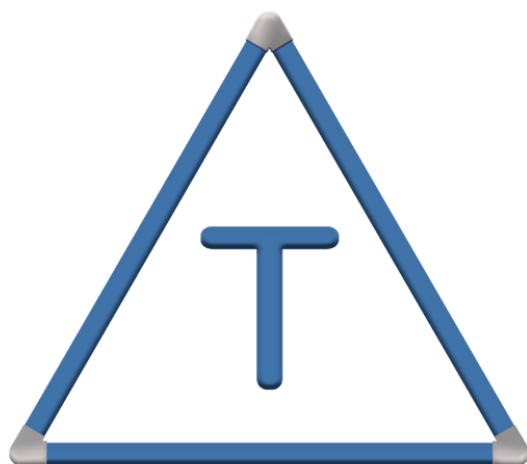

TRANSLINE

SOLUCIONES SOSTENIBLES
EN ILUMINACIÓN

