

# TRANSLINE

LÍNEA SOLAR  
120W



## LUMINARIA SOLAR INTEGRADA PROFESIONAL 120W MONOCRISTALINO




## DESCRIPCIÓN GENERAL




1. Diseño aerodinámico y a prueba de ráfagas
2. 6063 cuerpo de aluminio
3. SMD 3030 chip led
4. Carga inteligente durante el día y luz inteligente de noche
5. IP66 a prueba de agua, viable uso en exteriores
6. Múltiple método de programación y control de tiempos.
7. Adecuado para iluminación de carreteras, caminos, etc.

### VISTA GENERAL

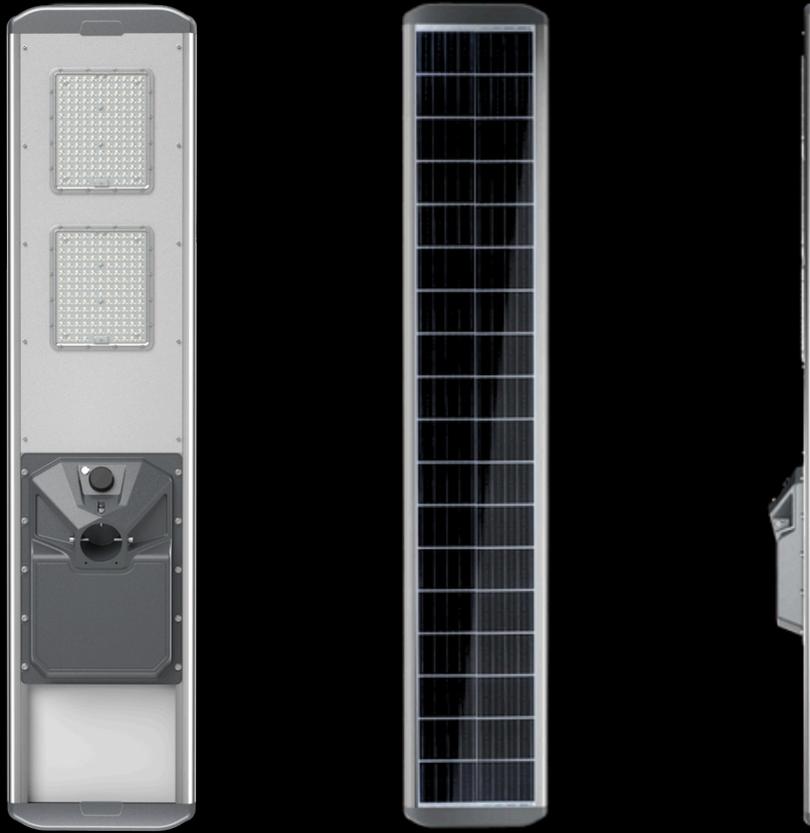


Diseño aerodinámico  
y a prueba de ráfagas

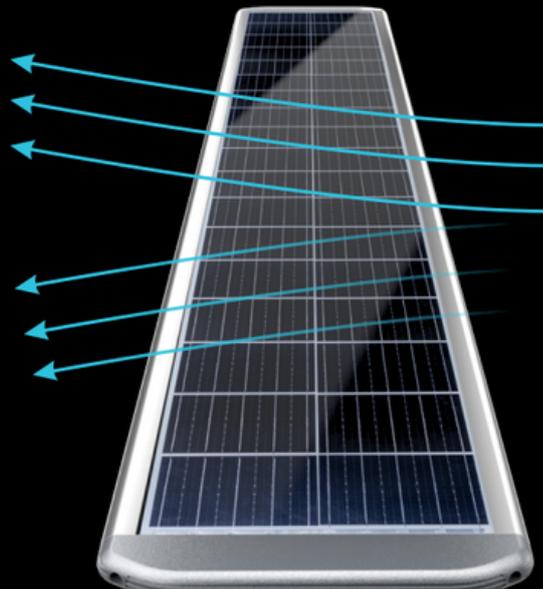


## ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	120W
Panel Solar	140W Monocristalino
Capacidad de Batería	Litio LiFePO4 12.8V 72AH, >6000 ciclos
Tamaño de Luminaria(mm)	1960 x 382 x 100
Diámetro del poste	Φ80mm
Lumens	22000 lm
Material	Carcasa de aluminio
LED Cantidad	486 piezas LED Bridgelux USA product.
Color LED	6000-6500K
Grado IP	IP66
Grado IK	IK 09
Vida LED	70 000 horas
Altura de instalación	8 - 10 metros
Tiempo de carga	8-10 horas en día soleado
Tiempo de iluminación	3-5 noches en días soleados / 2-3 en días lluviosos o nublados
Sensor Switch	Inducción de luz (Encendido automático al amanecer) + Sensor PIR (Detecta movimiento)
Modo	Programación de tiempos 6H, 8H, 12H + 3 Modos de programación


## ÓPTICA

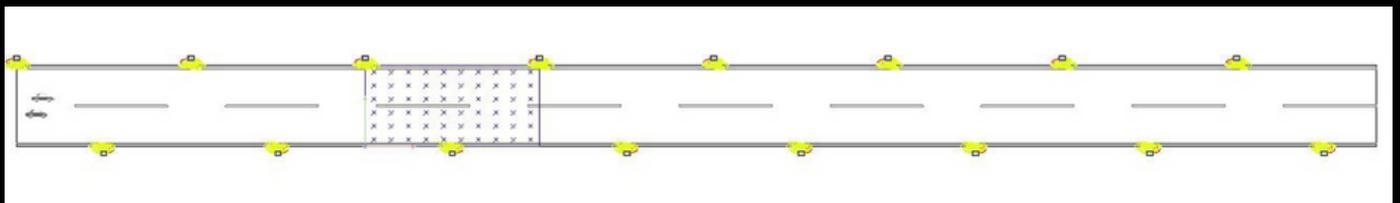




Diseño de ahorro energético



Diseño de alta uniformidad





Diseño de ángulo lumínico

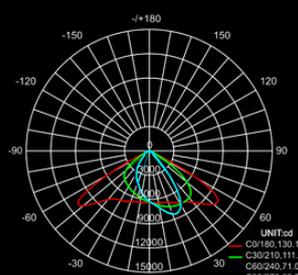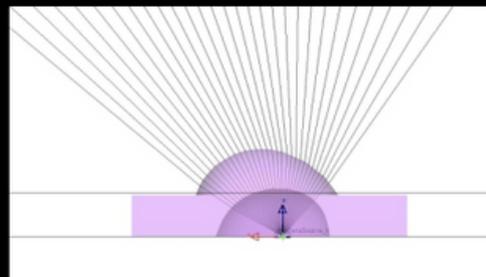

70°\*140°

### EXPLLOTADO

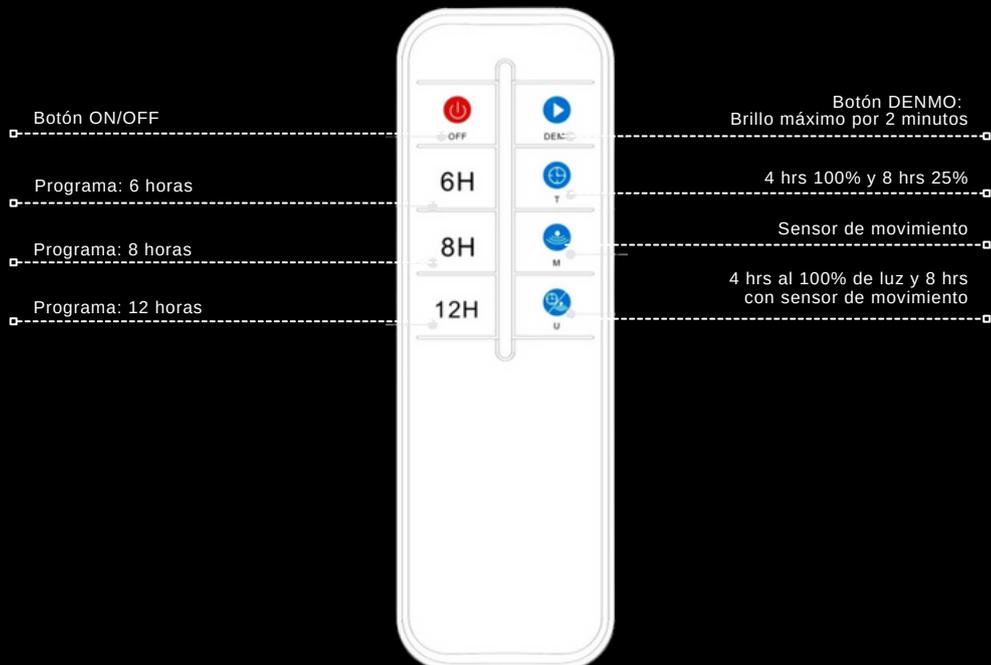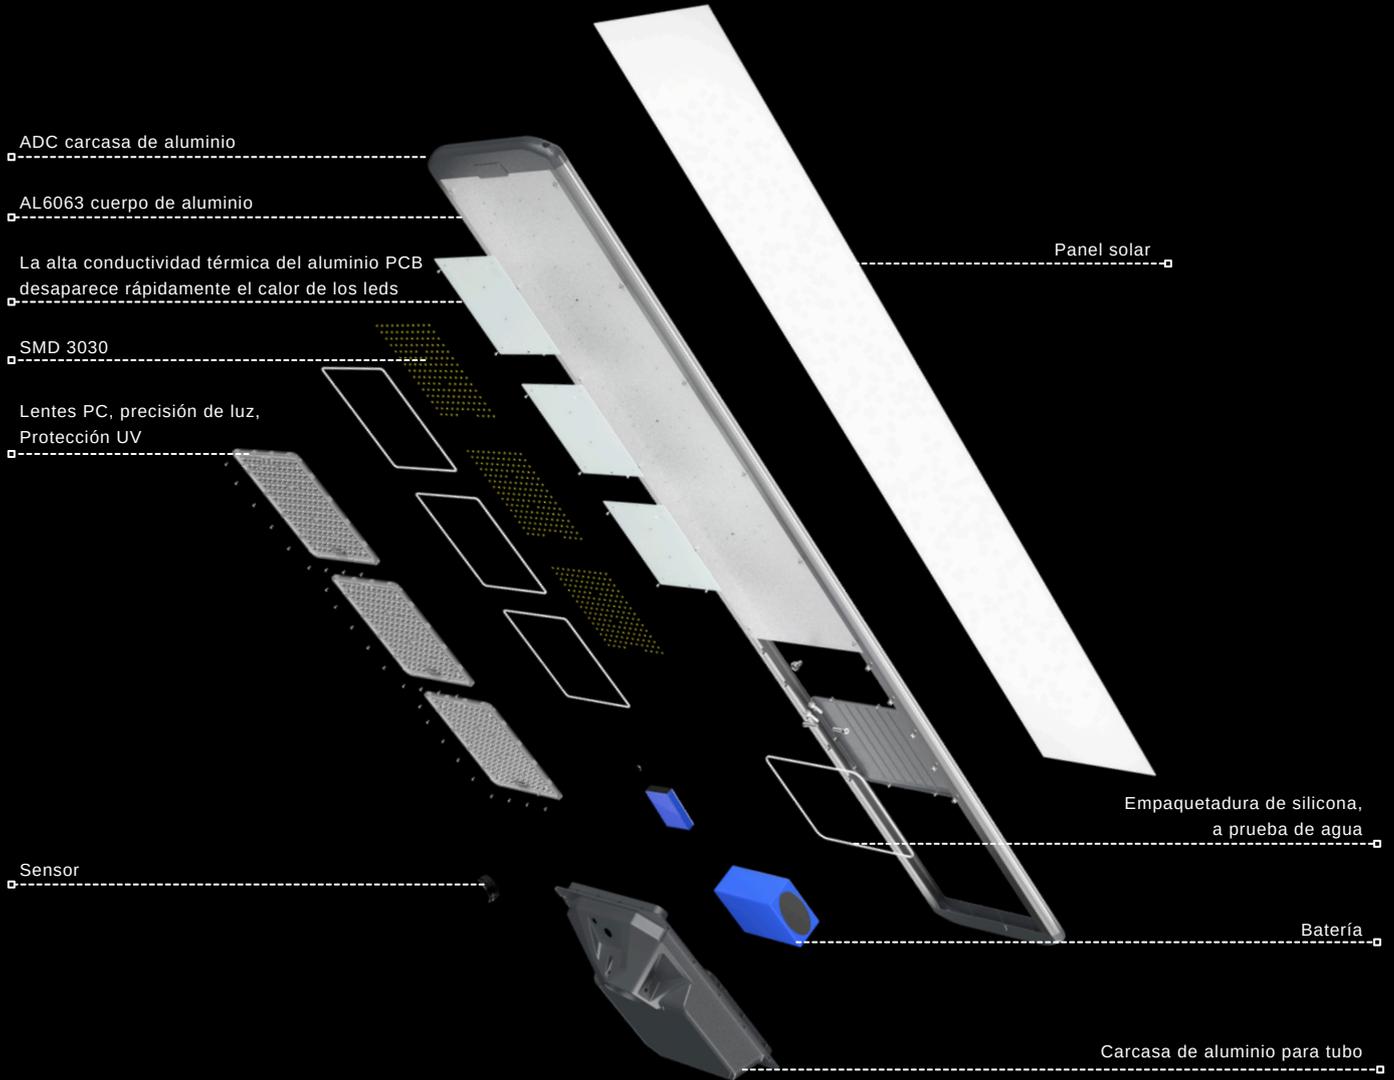

### PACKAGING



- **TAMAÑO DE PAQUETE LUMINARIA**

199 X 43 X 8 (CM)

**PESO**

15 KG

- **TAMAÑO DE PAQUETE BATERÍA**

54 X 38 X 17 (CM)


**PESO PAQUETE BATERÍA**


9 KG

### MÉTODOS DE INSTALACIÓN



\*Imágenes referenciales

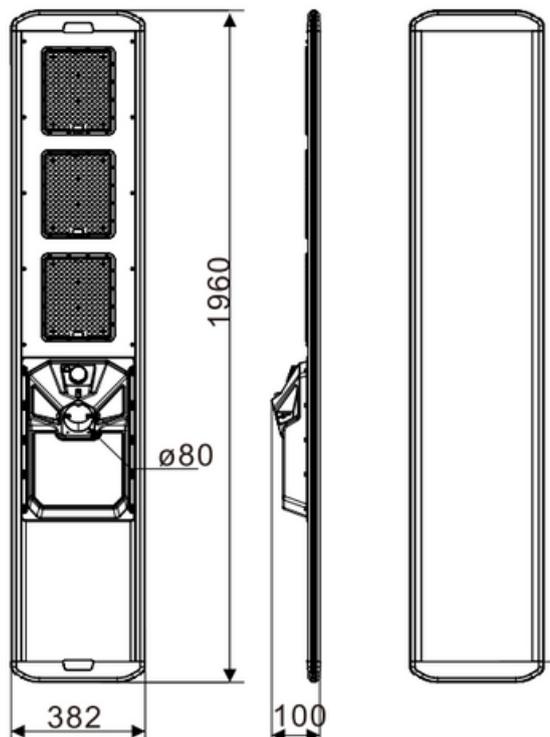

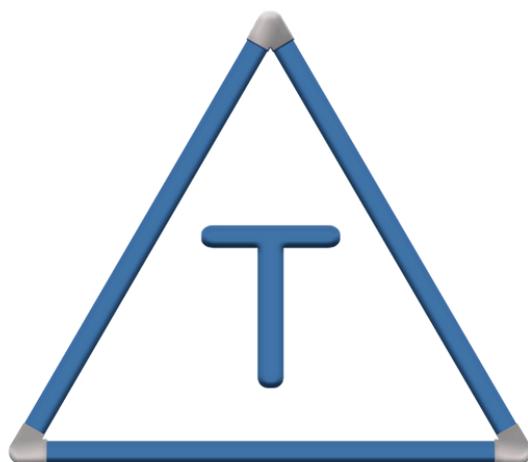

# TRANSLINE

SOLUCIONES SOSTENIBLES  
EN ILUMINACIÓN